

TERMÉKKÓD	MÉRET	TELJESÍTMÉNY	FESZÜLTSG	3000K/6500K*		4000K*		EAN
				LUMEN	TELJESÍTMÉNY	LUMEN	TELJESÍTMÉNY	
ML-CLA3CCT54W-B201	D380x65mm	2x27W	AC170-265V/50-60Hz	2565	27W	5130	54W	5999570713517
ML-CLA3CCT96W-B202	D480x65mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570713531
ML-CLA3CCT54W-C201	D385x65mm	2x27W	AC170-265V/50-60Hz	2565	27W	5130	54W	5999570713579
ML-CLA3CCT96W-C202	D485x65mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570713555
ML-CLA3CCT96W-C203	430x430x85mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570713593
ML-CLA3CCT96W-C204	510x510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715108
ML-CLA3CCT96W-C205-GR	D510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715115
ML-CLA3CCT96W-C206	D510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715306
ML-CLA3CCT96WF101	D510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715122
ML-CLA3CCT96WF102	D500x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715139
ML-CLA3CCT96WG101	D510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715146
ML-CLA3CCT96WG102-WH	D510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715153
ML-CLA3CCT96WG103-BR	D510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715160
ML-CLA3CCT96WH101	D540x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715177
ML-CLA3CCT96WH102	D510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715184
ML-CLA3CCT96WH103	D510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715191

*lumen és teljesítmény változás a választott színhőmérséklet szerint

FIGYELMEZTETÉSI


- A termék felszerelése, ellenőrzése és javítása villanyszerelő által ajánlott!
- Távolítsa el minden csomagolóanyagot a felszerelés előtt!
- Ne lépje túl a névleges feszültségi szintet!
- Ne szerelje ingatlal mennyezetre vagy falra!
- Ne szerelje magas hőmérsékletű tárgyra vagy nedves helyre!
- Rendellenes működés esetén áramtalanítsa és vegye fel a kapcsolatot az eladóval!

GARANCIA ÉS JAVÍTÁS




- Tartsa meg a vásárlásról szóló számlát a 2 évre szóló garanciáért!
- Mutassa meg a vásárlási számlát vagy más hitelesítőt a szerviz munkatársainak!
- Nem vállalunk ingyenes garanciát:
 - 1. Rossz feszültség használata és helytelen felhelyezés esetén.
 - 2. Magán javítás vagy módosítás esetén.
 - 3. Rossz eszközök használata esetén.
 - 4. Szállítás vagy más balesetek sérülési esetén.

FELSZERELÉS

- Áramtalanítsa a felszerelés megkezdése előtt!
- Fúrjon lyukakat, tegyen tipliket a fúratokba, majd rögzítse a lámpát csavarokkal!
- Kapcsolja össze a vezetékeket a terminál blokkon keresztül:
 - L (Live) - Barna vezeték
 - N (Neutrális/Null) - Kék vezeték
 - ⚡ (Földelés) - Sárga-zöld vezeték
- Visszakapcsolhatja az áramot!
- Amennyiben nem sikerül a terméket távirányítóval teljesen kikapcsolni, újabb áramtalanítás után kösse ki a 'Földelés' vezetékeit a termékből!

**KARBANTARTÁS**

- Tisztítsa és ellenőrizze a terméket fél évente!
- Előbb nedves, puha kendővel, majd száraz kendővel törölje át a búrát!
- Elektromos részeit ne törölje!
- A sérülések elkerülése végett ne törölje le etanollal vagy benzinnel!

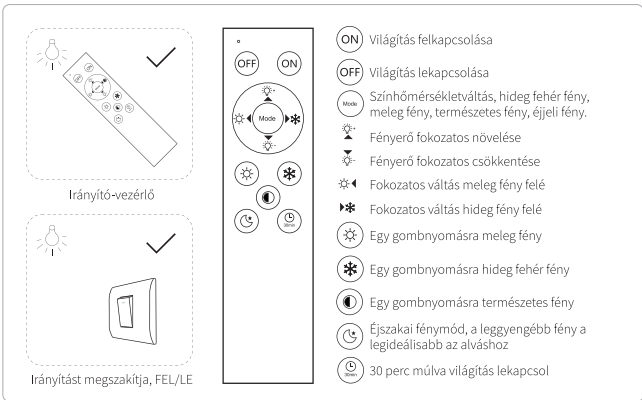

PRODUCT CODE	SIZE	POWER	VOLTAGE	3000K/6500K*		4000K*		EAN
				LUMEN	POWER	LUMEN	POWER	
ML-CLA3CCT54W-B201	D380x65mm	2x27W	AC170-265V/50-60Hz	2565	27W	5130	54W	5999570713517
ML-CLA3CCT96W-B202	D480x65mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570713531
ML-CLA3CCT54W-C201	D385x65mm	2x27W	AC170-265V/50-60Hz	2565	27W	5130	54W	5999570713579
ML-CLA3CCT96W-C202	D485x65mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570713555
ML-CLA3CCT96W-C203	430x430x85mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570713593
ML-CLA3CCT96W-C204	510x510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715108
ML-CLA3CCT96W-C205-GR	D510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715115
ML-CLA3CCT96W-C206	D510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715306
ML-CLA3CCT96WF101	D510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715122
ML-CLA3CCT96WF102	D500x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715139
ML-CLA3CCT96WG101	D510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715146
ML-CLA3CCT96WG102-WH	D510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715153
ML-CLA3CCT96WG103-BR	D510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715160
ML-CLA3CCT96WH101	D540x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715177
ML-CLA3CCT96WH102	D510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715184
ML-CLA3CCT96WH103	D510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715191

*change of lumen and power according to the chosen color temperature

WARNING!


- Install, check and repair should be done by an electrician.
- Take out all the packaging before installation.
- Do not exceed the rated voltage range!
- Do not install on unstable ceiling or wall!
- Do not install on high temperature object or moist place!
- In case the product works abnormal, cut off the power and contact the seller!

WARRANTY AND REPAIR




- Keep the purchase bill for free guarantee during the 2 years of warranty!
- Show the purchase bill or other credentials to the maintenance staff!
- We do not offer free guarantee:
 - 1. Wrong voltage usage and incorrect installation.
 - 2. Self repair or modify.
 - 3. Incorrect accessories usage.
 - 4. Transportation or other accident damage.

INSTALLATION

- Power off before installation.
- Drill holes, put in the expansion screw and fix the lamp with the tapping screw.
- Connect the wires through the terminal block:
 - L (Live) - Brown wire
 - N (Null) - Blue wire
 - ⚡ (Ground) - Yellow-green wire
- You can turn on the power!

! 5. In case you are unable to turn off the product entirely with the remote control, after power off again please disconnect the 'Ground' wire from the product!**MAINTANCE**

- Clean and inspect every 6 months.
- Wipe the cover with damp soft cloth then dry cloth.
- Do not wipe the electric components.
- Do not wipe with ethanol or gasoline to avoid damage.

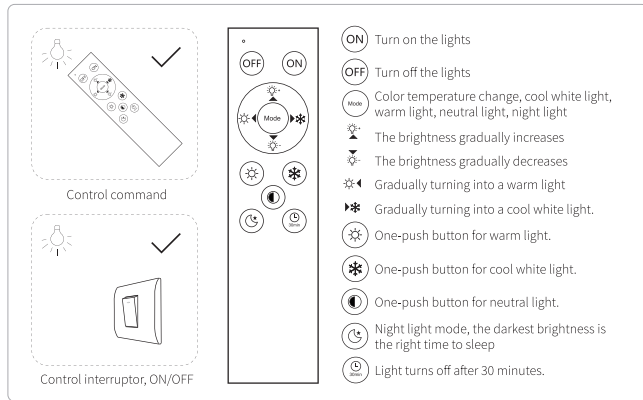

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-n belül nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ellenőrzetlen hulladékkezelésből adódó lehetséges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A készülék visszaküldéséhez használja a visszaküldési és begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ok elő tudják készíteni ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.



Minden Modee Smart Lighting termékünk az Európai Előírásoknak és Irányelveknek megfelelően készült.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes through the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly, to promote the sustainable reuse of material resources. To return your device, please use the return and collection systems, or contact the retailer where the product was purchased. They can make this product for environment safe recycling.



All Modee Smart Lighting products are manufactured in compliance with the European Regulations and Directives.

PRODUKTCODE	MAßE	LEISTUNG	STROMSPANNUNG	3000K/6500K*		4000K*		EAN
				LUMEN	LEISTUNG	LUMEN	LEISTUNG	
ML-CLA3CCT54W-B201	D380x65mm	2x27W	AC170-265V/50-60Hz	2565	27W	5130	54W	5999570713517
ML-CLA3CCT96W-B202	D480x65mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570713531
ML-CLA3CCT54W-C201	D385x65mm	2x27W	AC170-265V/50-60Hz	2565	27W	5130	54W	5999570713579
ML-CLA3CCT96W-C202	D485x65mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570713555
ML-CLA3CCT96W-C203	430x430x85mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570713593
ML-CLA3CCT96W-C204	510x510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715108
ML-CLA3CCT96W-C205-GR	D510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715115
ML-CLA3CCT96W-C206	D510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715306
ML-CLA3CCT96WF101	D510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715122
ML-CLA3CCT96WF102	D500x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715139
ML-CLA3CCT96WG101	D510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715146
ML-CLA3CCT96WG102-WH	D510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715153
ML-CLA3CCT96WG103-BR	D510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715160
ML-CLA3CCT96WH101	D540x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715177
ML-CLA3CCT96WH102	D510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715184
ML-CLA3CCT96WH103	D510x75mm	2x48W	AC170-265V/50-60Hz	4560	48W	9120	96W	5999570715191

*Änderung von Lumen und Helligkeit nach ausgewähltem Farbtemperatur

ACHTUNG!

- Installieren, kontrollieren und reparieren soll man durch Elektriker machen.
- Nehmen Sie alle Zubehör aus dem Paket bevor Installation aus.
- Schreiten Sie das Nennspannungsbereich nicht über!
- Installieren Sie auf instabile Decke oder Wand nicht!
- Installieren Sie auf hochtemperatures Objekt oder feuchten Ort!
- Im Fall arbeitet das Produkt abnormal, schalten Sie den Strom ab und kontaktieren Sie den Verkäufer!

GARANTIE UND REPARATUR

- Behalten Sie die Rechnung für kostenlose 2-Jahre Garantie!
- Zeigen Sie dem Wartungspersonal die Rechnung oder andere Referenzen!
- Wir bieten keine kostenlose Garantie an:
- 1. Im Fall von schlechtem Nennspannungsnutzung und von inkorrekt Installation
- 2. Im Fall von Selbstreparierung oder Modifizierung.
- 3. Im Fall von Nutzung den Zubehör.
- 4. Im Fall von Transportierung oder anderer Unfallschaden.


INSTALLIERUNG

1. Schalten Sie den Strom bevor der Installation ab.
2. Bohren Sie Löcher, nehmen Sie in die Dehnschraube und reparieren Sie das Lampe mit der Blechschraube.
3. Konnektieren Sie die Drähte durch die Klemmleiste:
 - L (Live) - braune Drähte
 - N (Null) - blaue Drähte
 - ⚡ (Ground) - gelbe-grüne Drähte
4. Sie können den Strom anschalten!

! 5. Wenn Sie das Produkt ganz mit Fernbedienung nicht abschalten können, nach dem Stromabschaltung auch nicht, bitte trennen Sie "Ground" vom Produkt!

WARTUNG

1. Reinigen und prüfen jede 6 Monat.
2. Wischen Sie die Titelseite mit feuchtweichem Kleide, dann Trockenkleide.
3. Wischen Sie elektrische Komponenten nicht.
4. Wischen Sie mit Äthanol oder Gasolin nicht, Schaden zu vermeiden.



AVERTISSEMENT !

- L'installation, la vérification et la réparation doivent être effectués par un électricien qualifié.
- Retirez tous les emballages avant l'installation.
- Ne pas dépasser la plage de tension nominale !
- Ne pas installer sur un plafond ou un mur instable !
- Ne pas installer sur un objet à haute température ou dans un endroit humide !
- En cas de fonctionnement anormal du produit, coupez le courant et contactez le revendeur !

GARANTIE ET REPARATION


- Conservez votre preuve d'achat pour pouvoir bénéficier d'une garantie gratuite de 2 ans.
- Présentez la preuve d'achat ou toute autre pièce justificative au personnel d'entretien.
- Exclusion de garantie gratuite :
 1. L'inadéquation du produit avec les standards et normes locales tels que le voltage, la fréquence électrique et l'installation incorrecte
 2. Une manipulation ou une modification incorrecte non conforme au mode d'emploi
 3. L'utilisation des accessoires inappropriés
 4. Un dommage lié à la transportation ou à la manipulation imprudente

*changement de lumen et de puissance en fonction de la température de couleur choisie

INSTALLATION







1. Coupez le courant électrique avant l'installation
2. Percez les trous, mettez le vis d'ancrage et fixez le plafonnier avec le vis autotaraudeuse.
3. Connectez les fils à travers le bornier :
 - Le L (phase) correspond à un fil marron
 - Le N (neutre) est un fil bleu.
 - La Terre est jaune et verte
4. Rétablissez le courant électrique

! 5. Si vous ne parvenez pas à éteindre complètement le plafonnier avec la télécommande, débranchez le fil de Terre de l'appareil après l'avoir remis hors tension !



MAINTENANCE

1. Nettoyage et vérification à effectuer tous les 6 mois.
2. Essayez le couvercle avec un chiffon doux humide puis un chiffon sec.
3. Ne pas essuyer les composants électriques.
4. Ne pas essuyer avec de l'éthanol ou du gasoil pour éviter tout dommage.

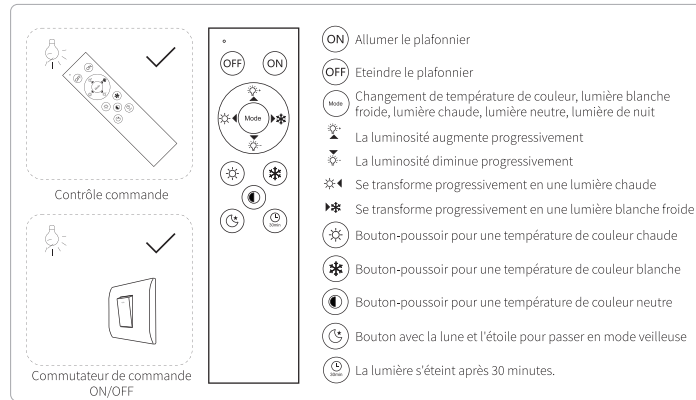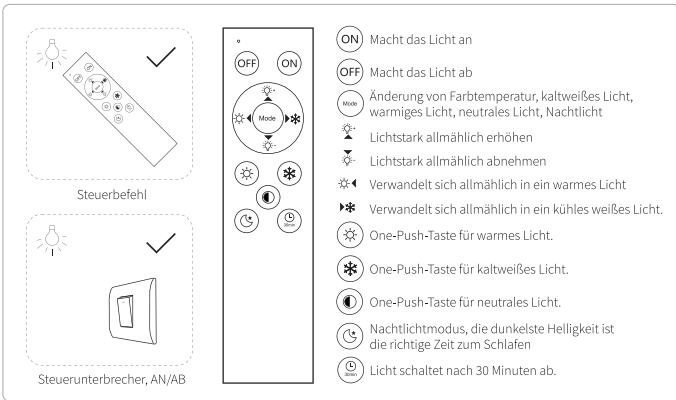

Diese Zeichnung zeigt das, dass man diese Produkte innerhalb der EU zusammen mit andere Hausmüll nicht wegschmeissen dürfen. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern, um potenzielle Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Zu Rücksendung des Gerät nutzen Sie die Rücksendung und Sammlungssystem, oder kommen Sie in Kontakt mit dem Handler, wo Sie das Produkt haben gekauft. Sie können diese Produkt für umweltfreundliches Recycling vorbereiten.



Unsere alle Modee Smart Lighting Produkte werden gemäß den EU-Vorschriften und Richtlinien hergestellt.



Ce symbole signifie qu'au sein de l'EEE, cet appareil est recyclable et qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets. Il fera l'objet d'une collecte sélective en vue de sa réutilisation, de son recyclage ou de sa valorisation. Pour retourner votre appareil, veuillez utiliser le système de retour et de collecte ou contactez votre revendeur chez qui le produit a été acheté.



Tous les produits Modee Smart Lighting sont fabriqués conformément aux règlements et directives Européens.